

DP-610

产品简介 Introduction

- 箱体采用结实的进口桦木夹板，表面喷涂树脂涂料
- 大孔径铁网背面贴有声学透声海绵，阻隔灰尘和水滴对喇叭单元的侵扰同时又具有良好的透声率
- 箱体配置多点式吊挂装置，安装轻便简捷，声轴调整方便
- 音箱底部配有支撑竿座，便于临时性的应用
- 输入接口是四芯的 **SPKON** 标准输入插口
- 外观精致结实，设计应用于对音响综合要求比较高的场所
- 压铸铝盆架的 **10 寸** 低音单元
- 号角负载的 **1 寸** 喉口钛合金振膜压缩式驱动器
- 为确保系统安全运作，务必切除 **40 至 50 周** 以下的次低频率成分

技术参数 Specification

型号类型	单 10 寸二分频全频扬声系统
最大输入功率	450 W
频率响应	80 Hz - 20k Hz (+/-3 dB)
标称阻抗	8 Ω
灵敏度 (1w/1m)	93 dB
连续声压级 (1w/1m)	100 dB
最大声压级 (1w/1m)	115 dB


规格 Dimensions

产品尺寸 (mm)	300 (宽) x 525 (高) x 340 (深)
包装尺寸 (mm)	400 (长) x 440 (宽) x 630 (高)
净重	18KG
毛重	23KG

配置 Configuration

单元规格	LF : 10"
	HF : 1 " Driver
箱体材料	进口桦木夹板
吊装系统	多点吊挂
面网	1.5mm 穿孔鞍钢钢板
输入接口	Neutrik NL4MP x 2
外观颜色	黑色颗粒状环保水性喷涂 (默认)

尺寸图 Drawing

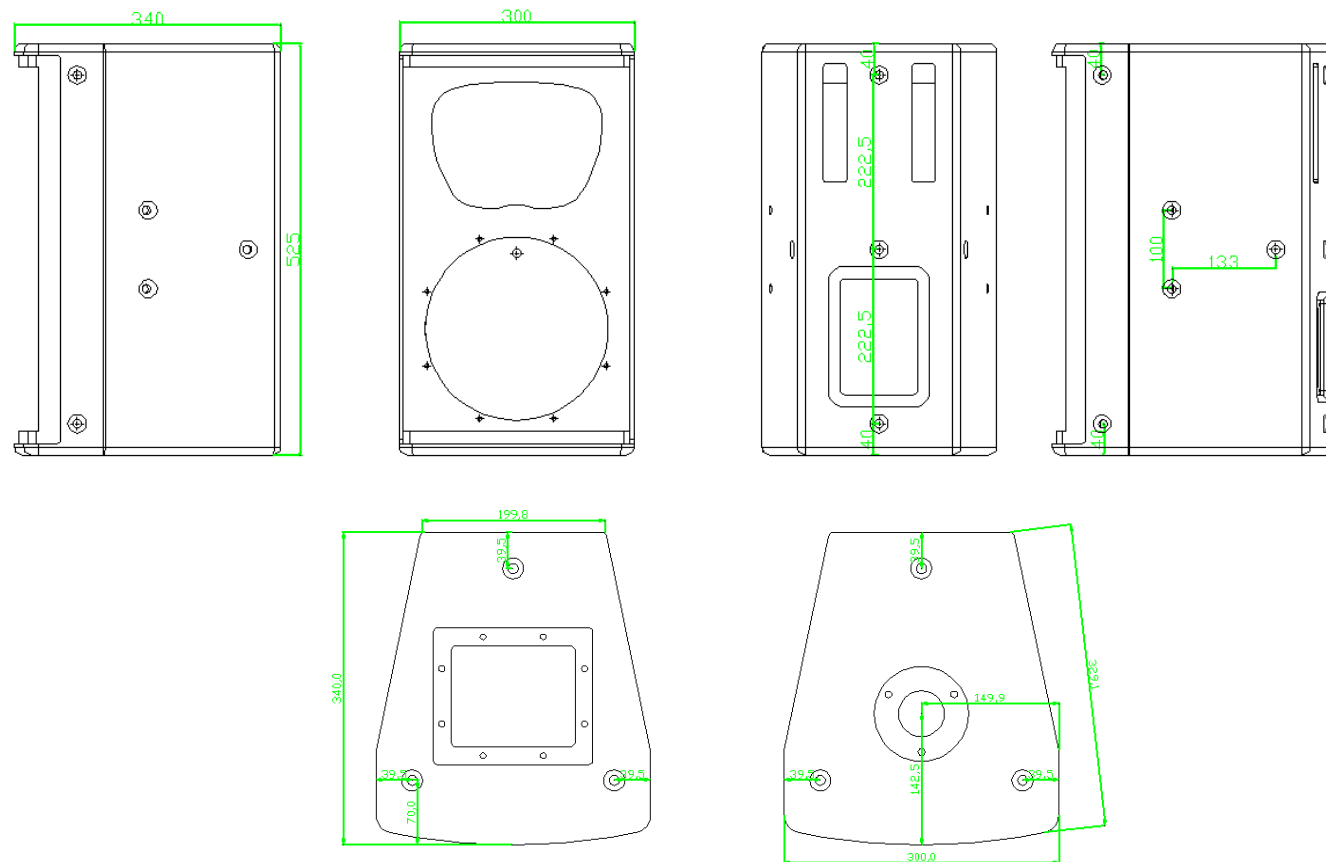

DP-612

产品简介 Introduction

- 箱体采用结实的进口桦木夹板，表面喷涂树脂涂料
- 大孔径铁网背面贴有声学透声海绵，阻隔灰尘和水滴对喇叭单元的侵扰同时又具有良好的透声率
- 箱体配置多点式吊挂装置，安装轻便简捷，声轴调整方便
- 音箱底部配有支撑竿座，便于临时性的应用
- 输入接口是四芯的 SPKON 标准输入插口
- 外观精致结实，设计应用于对音响综合要求比较高的场所
- 压铸铝盆架的 12 寸钹铁硼低音单元
- 号角负载的 1.3 寸喉口钛合金振膜钹铁硼磁路压缩式驱动器
- 为确保系统安全运作，务必切除 35 至 40 周以下的次低频率成分

技术参数 Specification

型号类型	单 12 寸二分频全频扬声系统
最大输入功率	550 W
频率响应	71 Hz - 20k Hz (+/-3 dB)
标称阻抗	8 Ω
灵敏度 (1w/1m)	97 dB
连续声压级 (1w/1m)	115 dB
最大声压级 (1w/1m)	124 dB


规格 Dimensions

产品尺寸 (mm)	350 (宽) x 603 (高) x 381 (深)
包装尺寸 (mm)	450 (长) x 450 (宽) x 700 (高)
净重	14KG
毛重	19KG

配置 Configuration

单元规格	LF : 12" HF : 1.3 " Driver
箱体材料	进口桦木夹板
吊装系统	多点吊挂
面网	1.5mm 穿孔鞍钢钢板
输入接口	Neutrik NL4MP x 2
外观颜色	黑色颗粒状环保水性喷涂 (默认)

尺寸图 Drawing

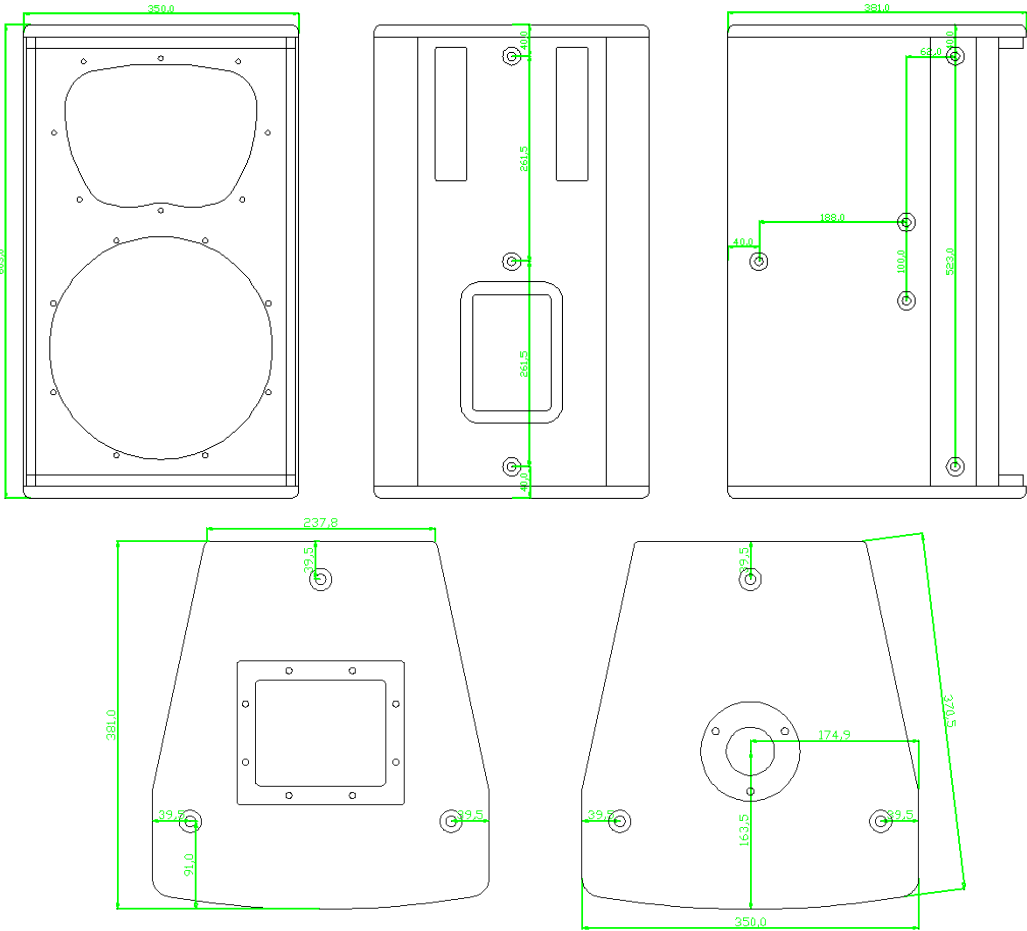

DP-615

产品简介 Introduction

- 箱体采用结实的进口桦木夹板，表面喷涂树脂涂料
- 大孔径铁网背面贴有声学透声海绵，阻隔灰尘和水滴对喇叭单元的侵扰同时又具有良好的透声率
- 音箱底部配有支撑竿座，便于临时性的应用
- 输入接口是四芯的 SPKON 标准输入插口
- 外观精致结实，设计应用于对音响综合要求比较高的场所
- 压铸铝盆架铝铁棚磁路的 15 寸低音单元
- 号角负载的 1.3 寸喉口钛合金振膜钹铁棚磁路压缩式驱动器
- 频带宽阔，可独立应用于各种装修高档或是安装空间狭小，要求有较高声压和对音色要求很高的场所，
- 如小迪吧、高级会议厅。跟超低音系统组合使用，可以得到更好的音响重放效果
- 为确保系统安全运作，务必切除 35 至 40 周以下的次低频率成分

技术参数 Specification

型号类型	单 15 寸三分频全频扬声器系统
最大输入功率	700 W
频率响应	68 Hz - 20k Hz
标称阻抗	8 Ω
灵敏度 (1w/1m)	99 dB
连续声压级 (1w/1m)	118 dB
最大声压级 (1w/1m)	127 dB

规格 Dimensions

产品尺寸 (mm)	430 (宽) x 680 (高) x 430 (深)
包装尺寸 (mm)	530 (长) x 530 (宽) x 800 (高)
净重	22KG
毛重	27KG

配置 Configuration

单元规格	LF : 15 "
	HF : 1.7 " Driver
箱体材料	进口桦木夹板
吊装系统	多点吊挂
面网	1.5mm 穿孔鞍钢钢板
输入接口	Neutrik NL4MP x 2
外观颜色	黑色颗粒状环保水性喷涂 (默认)

尺寸图 Drawing

